

# FT15-1 工业平板电脑

## 产品特性



全平面前面板设计, 符合IP65防水防尘标准, 提供黑、银两色

显示屏: 15" XGA TFT-LCD, 分辨率: 1024×768

I/O接口: 6-RS232, 5-USB, PCI扩展插槽等

友好人机界面: LCD ON/OFF和启动薄膜按键, 前置USB

硬盘专用减震橡胶垫, 减震防共振

工业级主板, 板载低功耗处理器, 整机功耗≤30W

防呆4孔, DC-12V, 60W电源输入


I/O接口



前面板



## 安装尺寸图

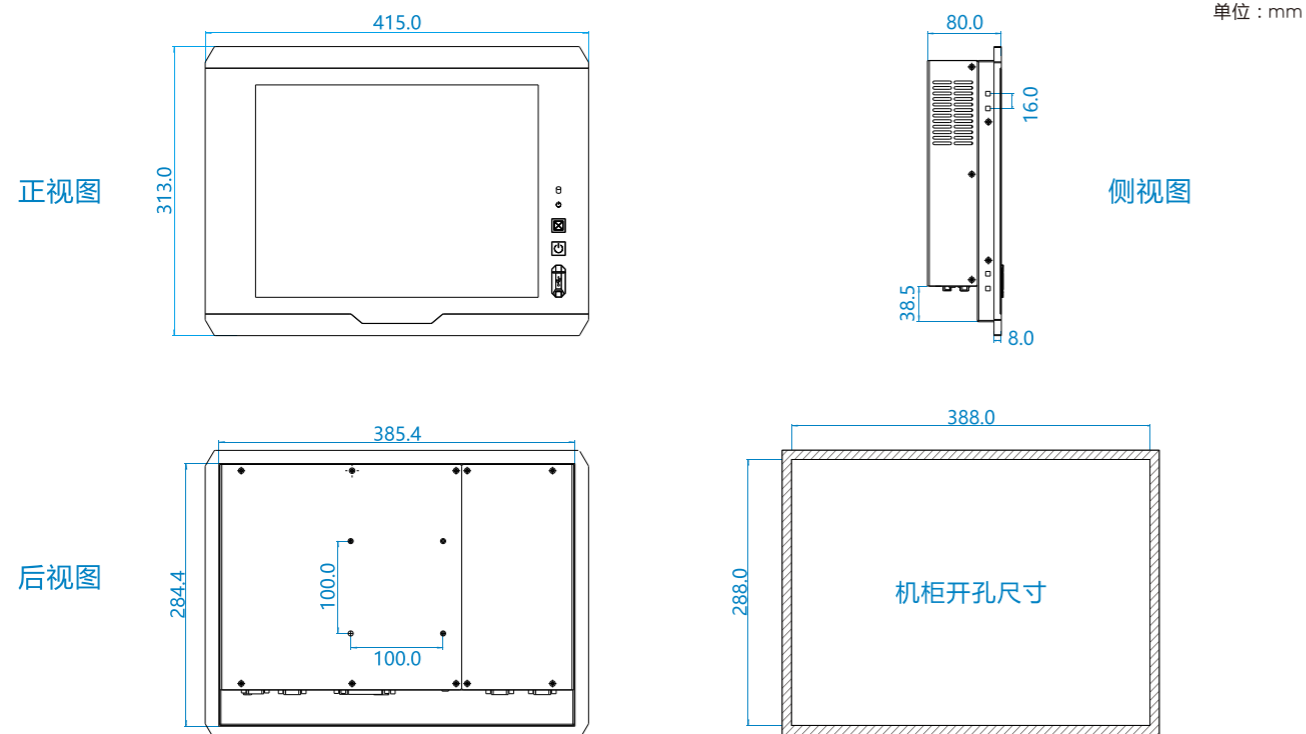

# FT15-1 工业平板电脑

## 产品规格



### 基本

面板材质	全平面 Ip65防护, 铝镁合金
箱体结构	钢板, 高温防静电烤漆处理
颜色	晶黑, 亮银
箱体尺寸	(L×H×T) : 415×313×80mm ;
开孔尺寸	(L×H) : 388×288mm
净重(KG)	6.1kg
安装方式	嵌入式/壁挂式
工作温度	-10°C-50°C
存储温度	-20°C-60°C
抗震动	5-17Hz, 0.1mm双幅度位移
薄膜按键	LCD ON/OFF、POWER、HD LED、PW LED

### 主机

CPU	板载低功耗Intel Atom D425 1.8GHz, 板载Intel Celeron C1037U 1.80GHz双核(可选)
芯片组	Intel NM10/Intel NM70
内存	DDR3 2GB 可扩充至4GB
显示	板载Intel GMA3150/Intel 4500HMD
网口	Realtek 8111D
声卡	Realtek HD ALC662
存储	SATA 500G 2.5"HDD,SSD或M-SATA可选
显示屏	4 : 3 , 15" LCD-TFT
亮度	≥250 cd/m <sup>2</sup>
屏点矩	0.297mm×0.297mm(H,V)
分辨率	XGA, 1024×768
触摸屏	工规五线电阻式

### I/O接口

USB2.0	4-板载, 1-前置
COM口	6-RS232, 8-RS232 (可选)
扩展槽	1-PCI扩展槽 (可选)
LPT并口	1
GND	1-机箱接“地”柱
WIFI	IEEE 802.11g标准 (可选)
网卡	1,2 (可选)
VGA	1
HDMI	1 (可选)
PS/2	2
音频	Mic-in, Line-out

### 其他

电源	防呆4PIN接口, DC-12V输入
额定功率	≤35W ;
认证	CCC, CE
操作系统	Windows 2000/Windows XP/WIN7等