

HT12-4 工业平板电脑

产品特性



- 铝镁合金前面板, 阳极氧化, 发黑拉丝
- 显示屏: 12.1" XGA TFT-LCD, 最大分辨率: 1024×768
- 丰富I/O接口: 4-RS232, 5-USB, WIFI和PCI扩展等
- 友好人机界面: LCD ON/OFF和启动薄膜按键, 前置USB
- 工规五线电阻触摸屏, 无尘车间安装, 触击测试≥3500万次
- 工业级主板, 板载低功耗处理器, 整机功耗≤30W
- VESA壁挂或嵌入式安装
- 防呆4孔, DC-12V, 60W电源输入


I/O接口



前面板



安装尺寸图

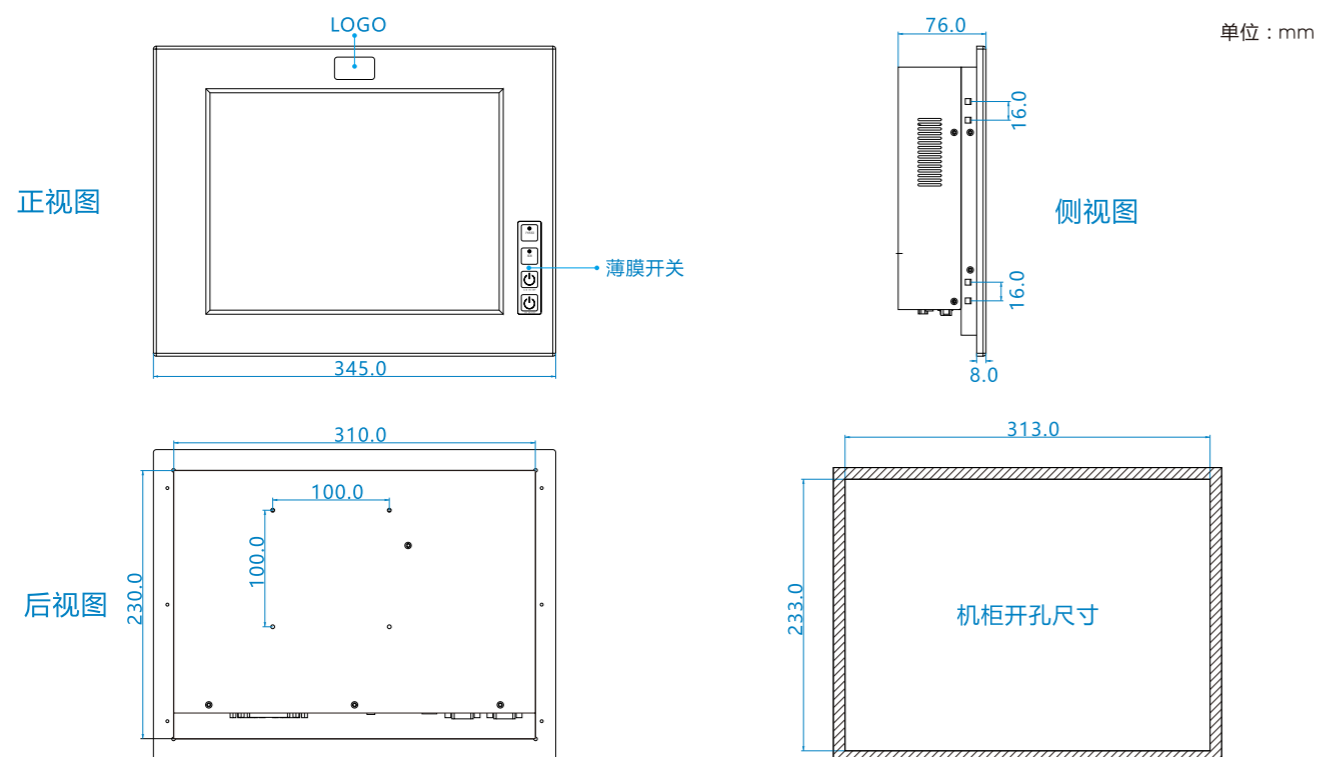

HT12-4 工业平板电脑

产品规格



基本

面板材质	铝镁合金, 阳极氧化, 厚度8mm
箱体结构	钢板, 高温防静电烤漆处理
颜色	拉丝黑
箱体尺寸	(L×H×T) : 345×266×76mm ;
开孔尺寸	(L×H) : 313×233mm
净重(KG)	5.5kg
安装方式	嵌入式, 壁挂式
工作温度	-10°C-50°C
存储温度	-20°C-60°C
抗震动	5-17Hz, 0.1mm双幅度位移
薄膜按键	LCD ON/OFF、POWER、HD LED、PW LED

主机

CPU	板载低功耗Intel Atom D425 1.8GHz, 板载Intel Core2 Duo P7550 2.26GHz(可选)
芯片组	Intel NM10/Intel 82GM45
内存	DDR3 2GB 可扩充至4GB
显示	板载Intel GMA3150/Intel 4500HMD
网卡	Realtek 8111D
声卡	Realtek HD ALC662
存储	SATA 500G 2.5" HDD, SSD或M-SATA可选
显示屏	4 : 3, 12.1" TFT-LCD
亮度	≥350 cd/m ²
屏点距	0.297mm×0.297mm(H,V)
分辨率	XGA, 1024×768
触摸屏	工规五线电阻式

I/O接口

USB2.0	4-板载, 1-前置
COM口	4-RS232, 6-RS232(可选)
扩展槽	1-PCI扩展槽(可选)
LPT并口	1
GND	1-机箱接“地”柱
WIFI	IEEE 802.11g标准 (可选)
网口	1,2 (可选)
VGA	1
PS/2	2
音频	Mic-in, Line-out

其他

电源	航插3芯, DC-12V输入, 60W
额定功率	≤30W ;
认证	CCC, CE
操作系统	Windows 2000/Windows XP/WIN7等